


TUBERÍA MULTICAPA FLEXIBLE PERT/AL/PERT PARA AGUA HELADA PRESENTACIÓN EN ROLLOS

Temperatura de servicio continua
-10°C a 70°C
Max 95°C
Presión de trabajo 145 PSI

Ø mm	16	20	25	32
Ø pulgadas	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"

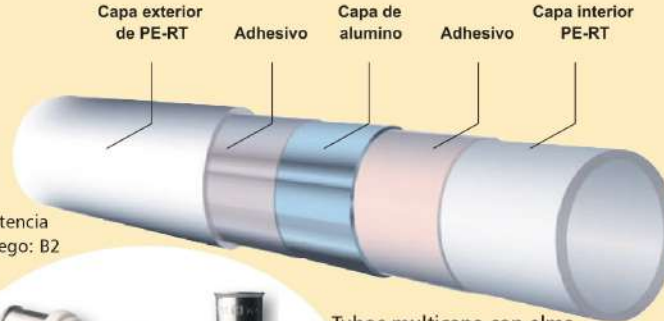

Resistencia
al Fuego: B2



Accesorios
Plásticos PPSU

Tubos multicapa con alma de aluminio soldada a tope, compuestos por capas. Los tubos multicapa con alma de aluminio se distinguen de los tubos totalmente plásticos por su mayor resistencia a la temperatura y presión, así como por su estabilidad dimensional y facilidad de instalación.

OPCIÓN PREAISLADA



APLICACIONES

- Conducción Agua Helada en HVAC y agua caliente hasta 70 °C

AISLAMIENTO

Polietileno espumado con Coraza.
Espesores: 13 y 26 mm

Certificaciones:



ORIGEN EUROPEO



Máquina
Press tipo U

CONTACTENOS:

www.jocodallc.com
latamsales@jocodallc.com
jocodallc@gmail.com
+1 786 6370185
Miami - USA

